




handleiding: **LESSENAARDAK AFGEMONTEERD**

Je lessenaardak wordt volledig afgemonteerd geleverd, inclusief een houten onderbak/frame. Dit betekent dat je een luchtdicht product ontvangt dat direct klaar is voor montage.

Omdat we het daklicht al in onze productiehal assembleren, voorkom je fouten en bespaar je tijd bij de installatie. De montage op je dak is eenvoudig:

1. Plaats het daklicht op de gewenste plek.
2. Schroef het stevig vast op het dak.
3. Werk het af door het in te plakken met dakbedekking.

Zo kun je snel genieten van een perfect afgewerkt en functioneel daklicht!

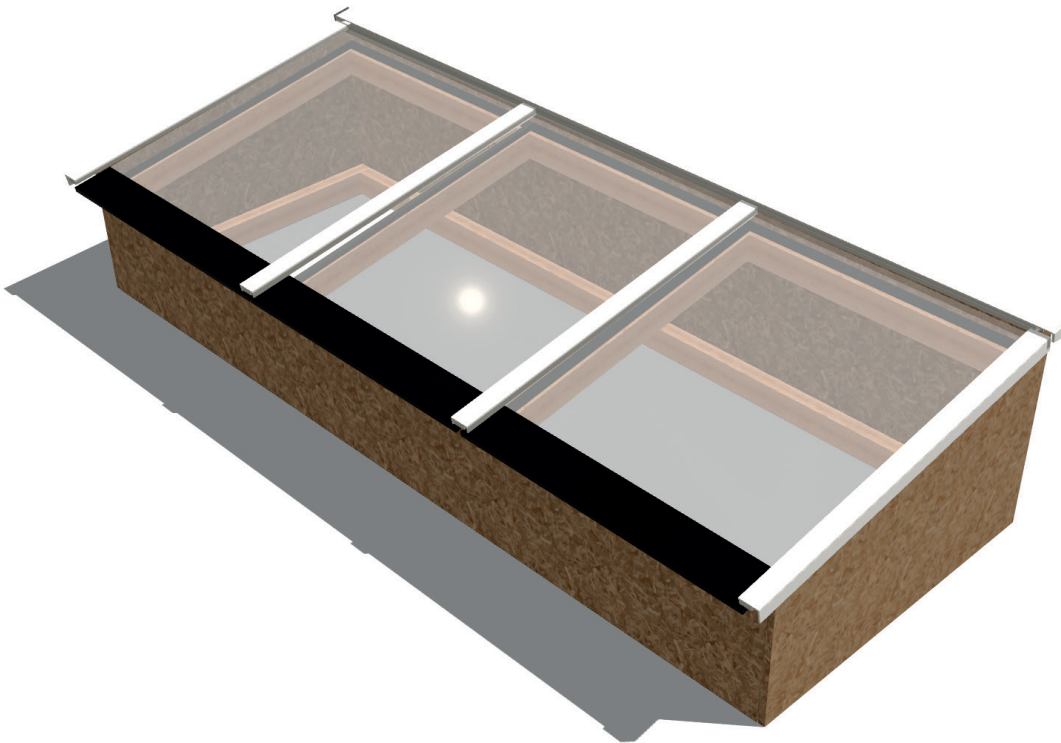

WAARSCHUWING

De installatie van een lessenaardak vindt plaats op hoogte.
Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

Werk je op hoogte? Dan is veiligheid essentieel. Gebruik altijd valbeveiliging tijdens de montage van de lichtstraat om het risico op vallen en letsel te voorkomen.

Gebruik gehoorbescherming:

Bescherm je gehoor tijdens de montage. Draag altijd gehoorbescherming om gehoorschade te voorkomen.

Uitglij gevaar:

Zorg voor voldoende grip als je het dak betreedt. In de ochtend, na een regenbui of door afgewaaide bladeren kan het dak glad zijn. Controleer daarom altijd eerst de ondergrond voordat je aan de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg ervoor dat de ladder stabiel en goed geplaatst is voordat je het dak op gaat, zodat deze niet kan wegglijden. Gebruik je een hoogwerker of vergelijkbaar hulpmiddel? Zorg dan dat er altijd een toezichthouder aanwezig is die op veilige afstand blijft.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen bij gunstige weersomstandigheden. Voer de montage **niet** uit bij de volgende omstandigheden:

- Bliksem of onweer
- Windkracht 6 of hoger
- Sneeuwval
- IJzel
- Duisternis

GEREEDSCHAP

wat heb je nodig?

Deze gereedschappen heb je nodig.

Accuboormachine



Kitspuit



Dakbedekking



Nietpistool



Rolmaat



Zaag



Handschoenen



Butylkit



Hamer




BINNENWERKSE MATEN EN OPBOUW

1

Vorbereiding


Meet de binnenwerkse maten op en vul deze in op de website.

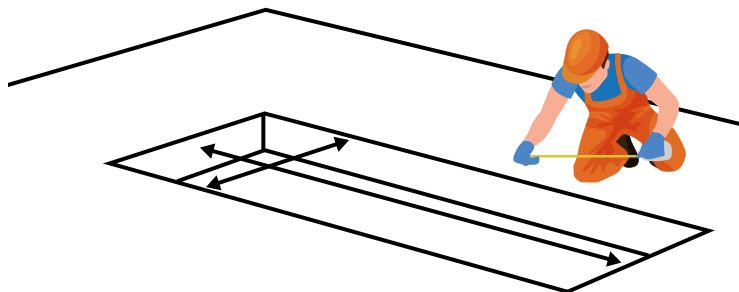

2

Hijzen

- Rechtstandig hijsen
- Niet aan de ruit heffen!

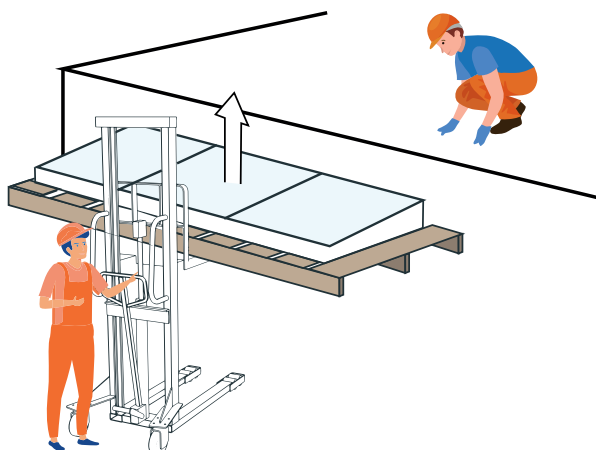

3

Plaatsing & Dakbedekking

- Meegeleverde butyl-kit aanbrengen op de randbak waarop de opstand geplaatst gaat worden.
- Plaats het daklicht op de randbak en lijn uit
- Schroef de montageflens vast aan de randbak
- Dakbedekking rondom aanbrengen tot helemaal bovenaan.

